

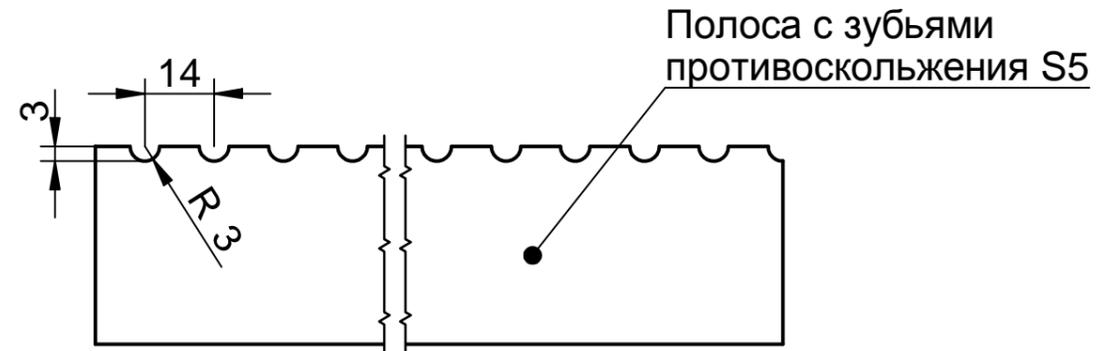
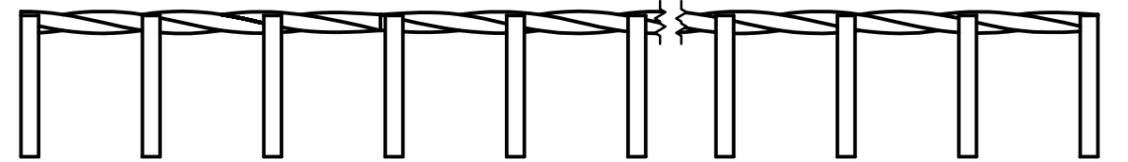


Проволока витая  
описанный диаметр 5,2

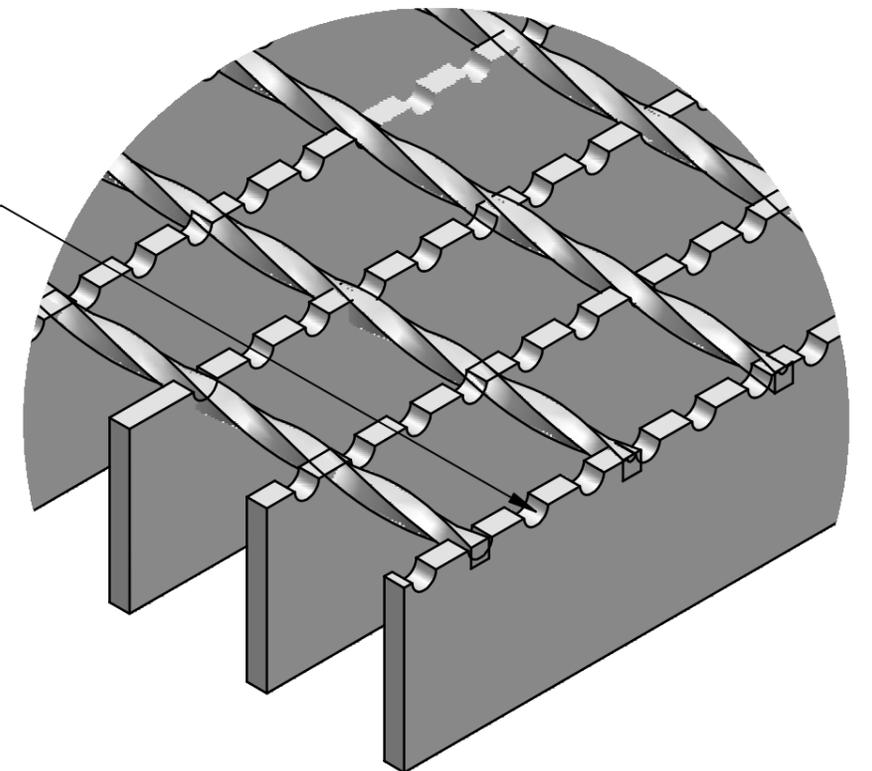

Зубья противоскольжения по плоскости настила распределяются в случайном порядке

Вид В

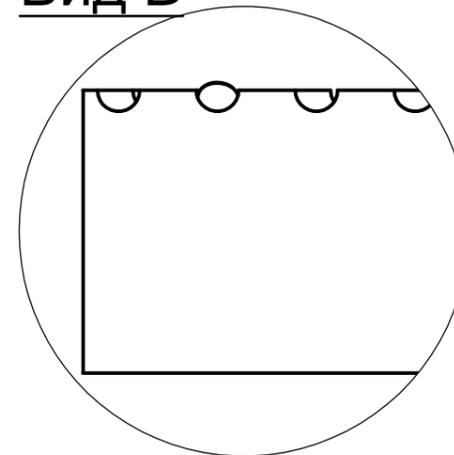

					<b>SP 34x38 40x5 LxB S5</b>			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	<b>НАСТИЛ РЕШЕТЧАТЫЙ СВАРНОЙ с зубьями противоскольжения S5</b>	Литера	Масса	Масштаб
Разраб.	Соловьев							
Проверил	Лукин							
						Лист :	Листов :	
Утвердил	Оладько					 Группа компаний ДиПОС ООО "Верхневолжский СМЦ"		